

Terrassenbausatz premium

Vorteile der Strehl Systemkomponenten für Dach und Terrasse:

- 1• hochwertige Lösung der Entwässerungsfunktion für Neubau oder Sanierung
- 2• Bauherren und Architekten legen wert auf ästhetische und wirtschaftliche Lösungen, die zuverlässig sind
- 3• Handwerker und Fachverleger profitieren vom effizienten Einbau
- 4• der Bausatz ist durch modularen Aufbau in Höhe und Neigung von 65 bis 85 mm einrichtbar
- 5• eigene praxiserprobte Produktentwicklung aus über 20 Jahren Handwerkserfahrung
- 6• Qualität des Produkts aus eigener Herstellung, z.B. abgerundete Kanten im Nutzungsbereich
- 7• sicher und langlebig durch das Material Edelstahl
- 8• immer wieder nachstellbar in Höhe und Neigung


Terrassenbausatz premium

Produktspezifikation • technische Daten


Anwendungsgebiet	für optimalen Wasserablauf von Terrasse und Balkon
Produkt	Bausatz premium höhenverstellbar
Material	komplett aus Edelstahl, 1.4301 korrosionsbeständig
Produktmodule	bestehend aus Auflagerahmen, höhenverstellbaren Gitterrahmen und Einlagegitter
Kiesschüttung	bis ca. 40 mm Schütthöhe, Lochung 6 x 30 mm
Einbaumaß	ca. 200 x 200 mm
Einbauhöhe	höhenverstellbar von oben 65 bis 85 mm Höhe, nachregulierbar
Neigung	Gefälleregulierung in Einbauhöhe möglich
Lieferung	Das Oberflächengitter ist mit Schutzfolie foliert

Bitte entfernen Sie unmittelbar nach dem Einbau die Schutzfolie.
Eine Trennlage zur Dachabdichtung ist einzubauen.
Der Bausatz ist nicht befahrbar.

Notizen

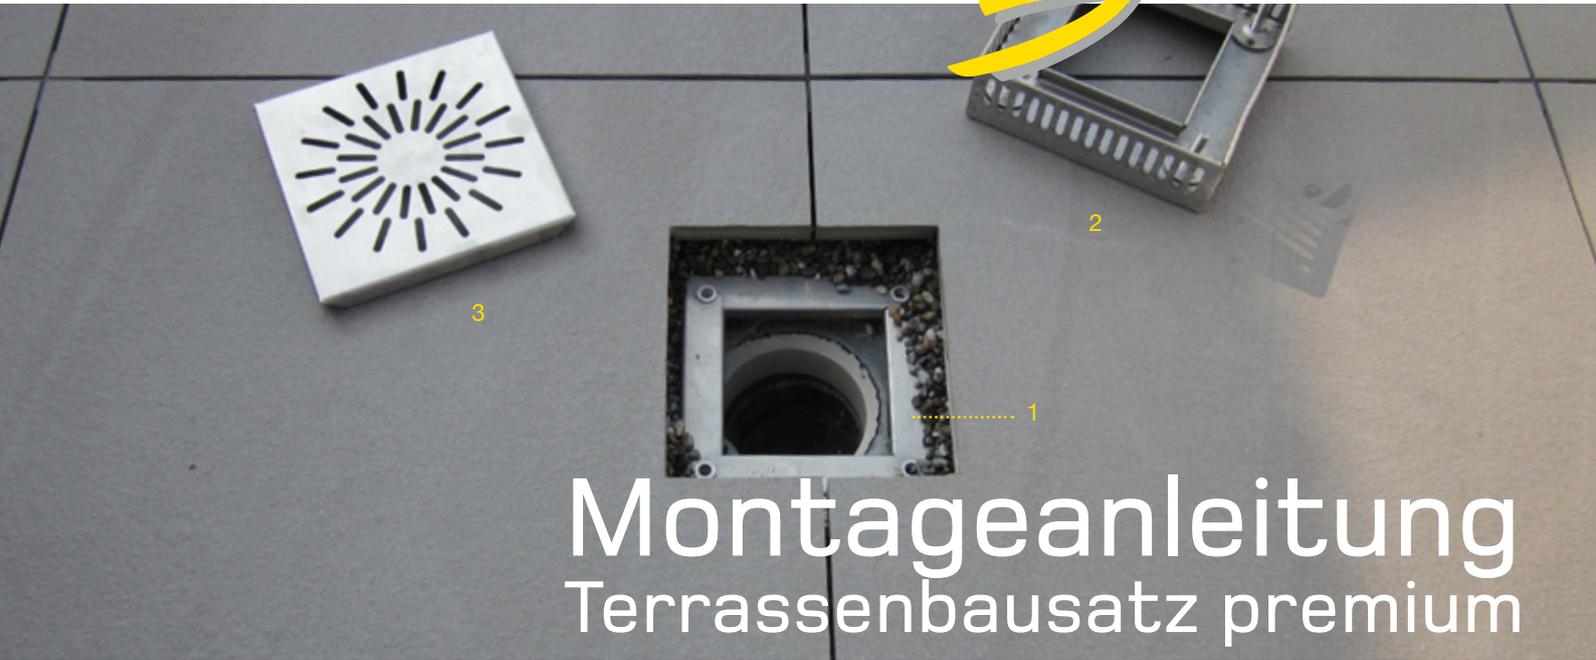

Montageanleitung Terrassenbausatz premium

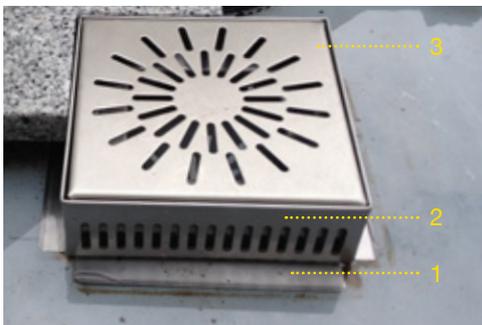

Allgemein & Aufbau

Der Terrassenbausatz ist komplett aus Edelstahl. Er besteht aus 3 Modulen:

- 1) dem Auflagerahmen als Basis
- 2) einem Gitterrahmen zum Einstellen in der gewünschten Höhe
- 3) Einlegegitter zur Abdeckung für einen sauberen Abschluss

Der Auflagerahmen ist für eine Schütthöhe von Kies bis 40 mm
Die Drainagelochung beträgt 6 × 30 mm



1 > Beginn Einbau

Der Terrassenbausatz wird nach der Bahnenverlegung eingebaut.
Positionieren Sie den Auflagerahmen über die gewünschte Ablaufposition
Bitte Arbeitsschutz beachten und Handschuhe tragen.
Achtung scharfe Kanten im Montagebereich!



2 > Basis Auflagerahmen und Gitterrahmen

Der Terrassenbausatz wird vormontiert geliefert. Der Gitterrahmen kann ganz leicht von oben eingebaut und in Höhe und Neigung durch Schraubung an allen vier Ecken austariert werden.
Der Gitterrahmen kann immer wieder einfach nachjustiert werden.



3 > Einlegen der Abdeckung

Das Einlegegitter wird in den eingestellten Gitterrahmen eingesetzt und bildet so einen sauberen Abschluss.
Bei Bedarf kann das Einlegegitter zur Reinigung und Wartung leicht wieder geöffnet werden.